

CZKBJ...H42 Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

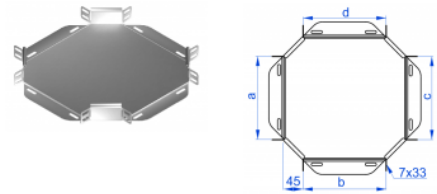

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10. Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b, itd.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKBJ50H42	50	140904	20	0,24
CZKBJ100H42	100	141104	20	0,40
CZKBJ150H42	150	141304	10	0,58
CZKBJ200H42	200	141404	10	0,68
CZKBJ300H42	300	141604	10	1,50
CZKBJ400H42	400	147404	10	1,73
CZKBJ500H42	500	147504	10	2,07
CZKBJ600H42	600	147604	10	2,48

Connected products:

