


RKNd Redukcia kanálu 2-komorového

Informácie:

Použitie
 Redukcia šírky kanálov.

Materiál
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

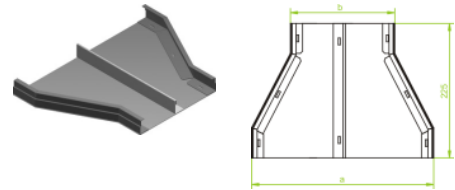

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKNd190/ 175H28	190	521919	10	0,49	175
RKNd240/ 175H28	240	522024	10	0,57	175
RKNd240/ 190H28	240	522124	10	0,59	190
RKNd340/ 175H28	340	522134	10	0,75	175
RKNd340/ 190H28	340	522234	10	0,77	190
RKNd340/ 240H28	340	522334	10	0,80	240

Súvisiace produkty:

