

PZC... Doska uholníka

Informácie:

POUŽITIE
Dostka zabezpečuje Čo-Úchvatník pred nariadeniami pri montáži výrobkov.


MATERIÁL
pre PZC40 a PZC100
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimirna EN ISO 10663:2015-09.

Na objednávku:
P - oceľ žiarovo (termovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10663:2014-05
E - neuzavretá oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

MATERIÁL
pre PZC100 a PZC100/50
Oceľ žiarovo (termovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10663:2014-05.

Na objednávku:
E - neuzavretá oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

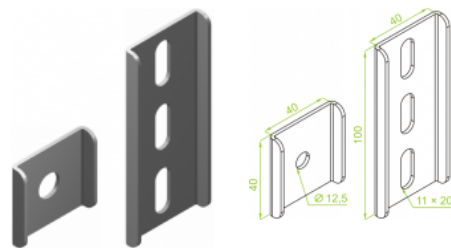

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PZC40	40	750300	100	40	0,03
PZC100	40	750400	100	100	0,09
PZC50	50	750301	100	50	0,05
PZC100/50	50	750401	100	100	0,14