

CMC40H22... C-uholník montážny

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok

na pripojenie káblových žľabov a rebríkov.

Ako stojina pre výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WWC,
WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Na montáž C-uholníkov so spojkou odporúčame použiť
- skrutky SGKM8x14 alebo SGM8x14.
- CMC40H22/6 - dostupný pri objednávke nad 100 ks

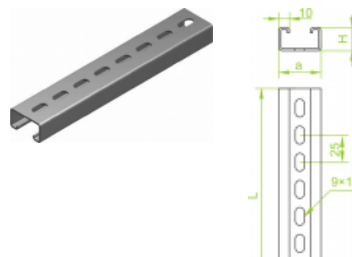

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMC40H22/2	2000	40	612620	8	22	3,12
CMC40H22/3	3000	40	612630	8	22	4,68

Súvisiace produkty:



PZC... Doska uholníka



NO40x20 Ochranná koncovka



NO40x47 Ochranná koncovka



NOK... Ochranná koncovka



NO80x37 Ochranná koncovka



TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)



DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)



NO30x30 Ochranná koncovka



NO40x40N Ochranná koncovka



NO40x60 Ochranná koncovka



DPH... I-nosník hutnícky



NO40x30 Ochranná koncovka



NO50x30 Ochranná koncovka