

## CP28H12... C-uholník

### Informácie:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebričiek a káblových žľabov. Ako stojna pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO...

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011, pri objednávke nad 300 m

**E** - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok do 6 m.

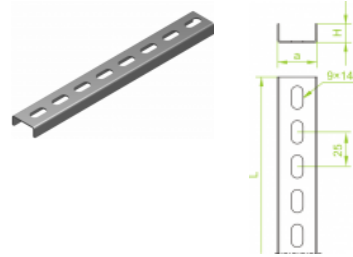

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CP28H12/2	2000	28	611420	20	12	0,92
CP28H12/3	3000	28	611430	20	12	1,38

### Súvisiace produkty:

CWZP30H20... C-uholník zosilnený	CWZP40H22... C-uholník zosilnený	CWZP40H47... C-uholník zosilnený	PLP... Pásovina	PTP20... Pásovina v páske	PZC... Doska uholníka	NO40x20 Ochranná koncovka	CWP40H35... C-uholník zosilnený
LCW40H35 Spojka	LCW40H47 Spojka	LCM50H30 Spojka	NO40x47 Ochranná koncovka	CP40H20... C-uholník	LC40H20 Spojka	CMP40H22... C-uholník montážny	KTP25H25... L-uholník
KTP35H35... L-uholník	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka	CWP30H30... C-uholník zosilnený	LCW30H30 Spojka	LCM40H40 Spojka	TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)	DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)
NO30x30 Ochranná koncovka	NO40x40N Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnícky	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka	LCM40H60 Spojka C-uholníka	LCM50H50 Spojka