

WTL... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov hlavne tam, kde je veľmi málo miesta - napr. malé vzdialenosti medzi jednotlivými úrovňami káblových trás.

Vhodný na upevnenie na C-profily o šírke 40mm, 41 mm a to za pomoci skrutiek s maticou rombovou SRM10x30.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.


Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farby RAL

POZOR!

- Na objednávku možnosť výroby výložníkov o neštandardných dĺžkach.

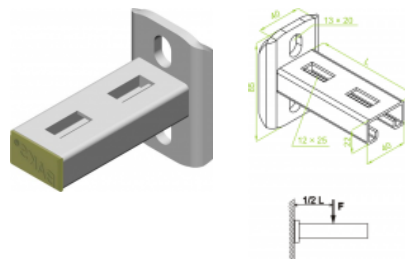

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WTL100	115	710810	50	0,24	1,90
WTL150	165	710815	50	0,29	1,80
WTL200	215	710820	50	0,38	1,70
WTL300	315	710830	30	0,52	1,30
WTL400	415	710840	30	0,65	1,00
WTL500	515	710850	30	0,79	0,80