

WWCN... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žlabov, rebríkov, rúr a iných prvkov o veľkom zaťažení.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.


Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Nový dizajn výložníkov WWCN... .
- Výložník WWCN... je nová lacnejšia verzia výložníka WWC... .
- Na objednávku možnosť výroby výložníkov o neštandardných dĺžkach.

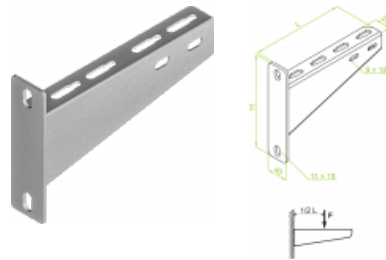

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWCN100	115	712110	50	140	0,20	2,00
WWCN200	215	712120	50	140	0,29	1,80
WWCN300	315	712130	20	155	0,47	1,80
WWCN400	415	712140	20	155	0,75	1,80
WWCN500	515	712150	10	170	0,98	1,70
WWCN600	615	712160	10	170	1,10	1,70