

## WSN... Držiak stropný

### Informácie:


POUŽITIE

Vešanie káblových trás.

MATERIÁL:  
Ocel zinkovaná metódou Sendzermia EN 10346:2011.

Na objednávku:

P - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,  
E - nerezová oceľ EN 10088,  
L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

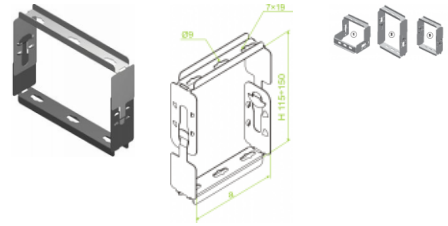

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
<b>WSN50</b>	<b>60</b>	<b>730305</b>	<b>100</b>	<b>0,13</b>	<b>0,95</b>
<b>WSN100</b>	<b>110</b>	<b>730310</b>	<b>50</b>	<b>0,15</b>	<b>0,85</b>
<b>WSN150</b>	<b>160</b>	<b>730315</b>	<b>50</b>	<b>0,20</b>	<b>0,75</b>
<b>WSN200</b>	<b>210</b>	<b>730320</b>	<b>50</b>	<b>0,25</b>	<b>0,50</b>