

## WKW...H42 Vešiak žľabu vnútorný

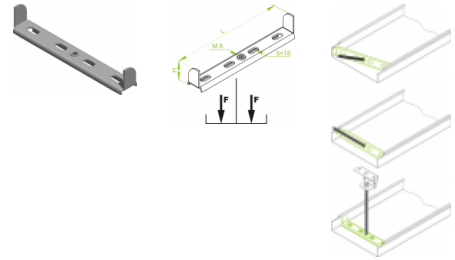
### Informácie:

Použitie

Vešanie káblových trás na jednej závitovej tyči.

**MATERIÁL:**  
 Ocel lakovaná metódou Sendzermu EN 10346:2011.

Na objednávku:

 F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.  
 E - lakovanie ekoalf EN 13088.  
 L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.


### Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WKW50H42	41	28	731505	100	40	0,07	0,80
WKW100H42	91	28	731510	100	40	0,10	0,60
WKW150H42	141	28	731515	100	40	0,14	0,45
WKW200H42	191	28	731520	50	40	0,17	0,40
WKW300H42	291	28	731530	50	40	0,25	0,25

### Súvisiace produkty:



