

## WWCHN... Výložník

### Informácie:

**POUŽITIE**

Upevňovanie káblových žlabov, rebríkov, rúr a iných prvkov o veľkom zaťažení k I-nosníkom. Umožňuje plynulú reguláciu upevnenia.

**MATERIÁL**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**POZOR!**

- Umožňuje plynulú reguláciu upevnenia.

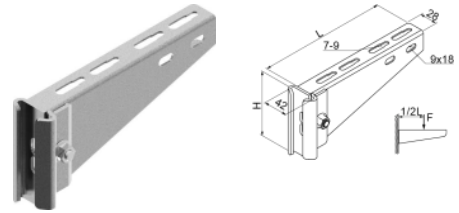

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWCHN200	215	711412	30	105	0,73	2,80
WWCHN300	315	711413	20	105	0,97	2,80
WWCHN400	415	711414	20	120	1,41	2,80
WWCHN500	515	711415	10	120	1,69	2,80
WWCHN600	615	711416	10	120	2,17	2,80
WWCHN700	715	711417	4	120	2,47	2,80
WWCHN800	815	711418	4	185	3,76	2,80
WWCHN900	915	711419	4	185	4,16	2,80
WWCHN1000	1015	711421	4	185	4,56	2,80