

SPI... Inštalačný stĺpik

Informácie:

POUŽITIE


Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných, počítačových vo vnútri objektov.

MATERIÁL

Oceľový plech galvanicky zinkovaný EN 10152. Lakovanie práškové v bielej farbe RAL 9010 alebo šedej RAL 7035.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

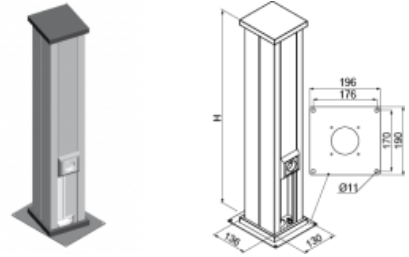

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
SPI 250	911011	6	250	3,15
SPI 500	911013	4	500	5,15
SPI 700	911015	4	700	6,50

Súvisiace produkty:

