UPC Držiak závitovej tyče


Informácie:

POUŽITIE
Vešanie káblových trás.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metodou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011**.**

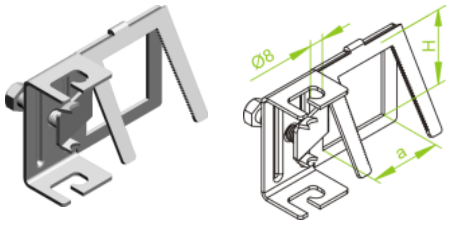

- **držiak UPC sa používa spolu s C-uholníkom**

o šírke 40 mm a výške do 40 mm

© 2026 STRADER