

PKRS... Kryt drôteného žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred mechanickým poškodením.

Zvýšenie estetiky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

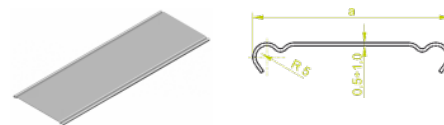

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
PKRS60/3	3000	60	900106	20	0,28
PKRS100/3	3000	100	900110	20	0,45
PKRS150/3	3000	150	900115	10	0,67
PKRS200/3	3000	200	900120	10	0,86
PKRS300/3	3000	300	900130	10	1,25