

LPDWOP...H60N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.


Materiál

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Technické poznámky

■ K montáži použijete 4 spojky LDOCH60N, resp. LDOCH60E a 16 kompletov skrutiek SGN M6×14 resp. SGN M6×14E.

Uhly rebríka so šírkami 500, 600 mm sú nenormované konštrukcie.

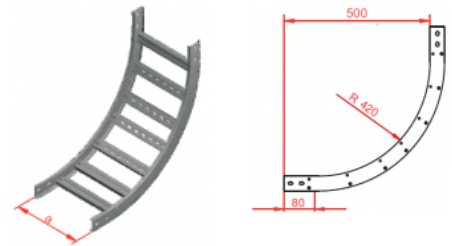

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDWOP100H60N	100	865910	1	1,67
LPDWOP200H60N	200	865920	1	2,03
LPDWOP300H60N	300	865930	1	2,43
LPDWOP400H60N	400	865940	1	2,79
LPDWOP500H60N	500	865950	1	3,42
LPDWOP600H60N	600	865960	1	3,82

Súvisiace produkty:

