

KBL...H50 Žľab

Informácie:

Použitie:


Vedenie káblových trás.

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011 na objednávku KBJ...nad 300m

E - nerezová oceľ EN 10088,

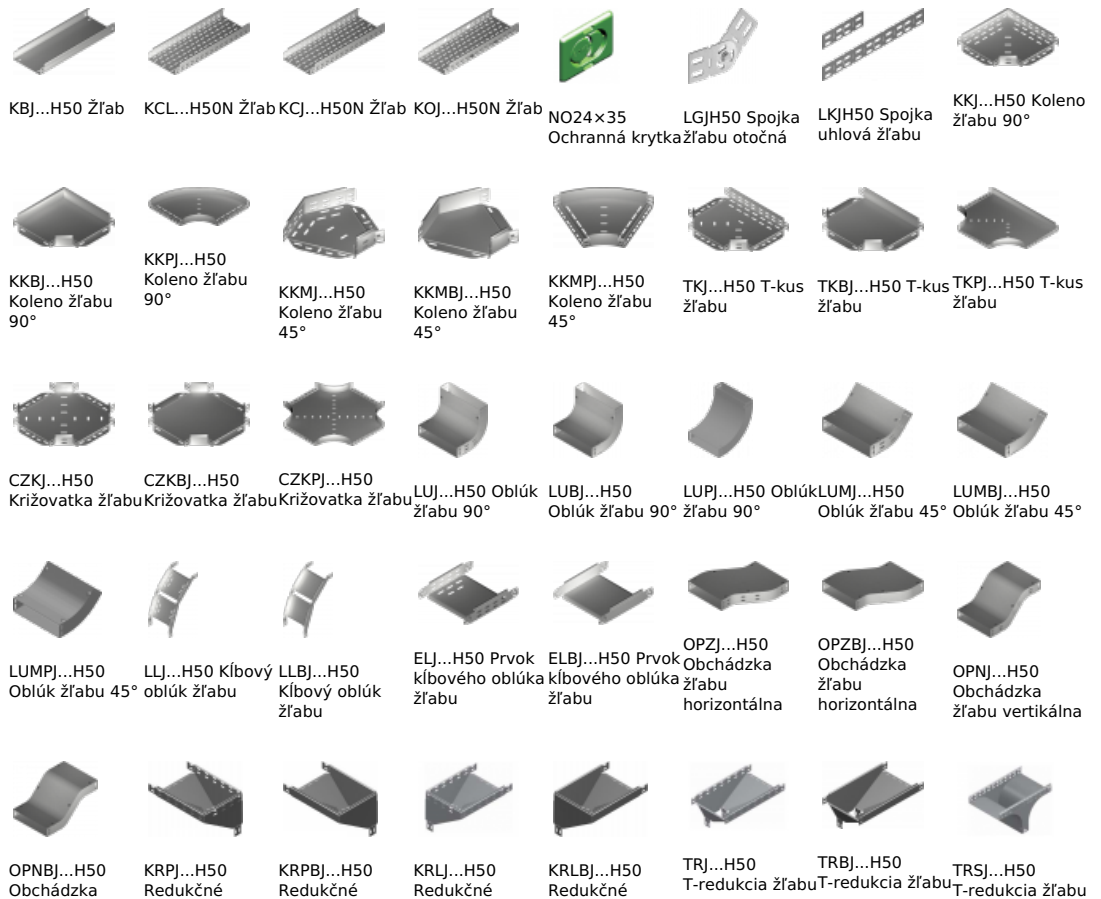
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného do druhého bez použitia spojok. K montáži je potrebné použiť skrutky SGK6x10 alebo SGM6x10.
Kryty na žľaby a na tvarovky sú na stranách:153-162

Verzie:

 Hrúbka plechu: **0,7 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm ²] |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| KBL50H50/2 | 2000 | 50 | 151905 | 12 | 1,02 | 2300 |
| KBL50H50/3 | 3000 | 50 | 152005 | 12 | 1,02 | 2300 |
| KBL100H50/3 | 3000 | 100 | 152010 | 12 | 1,32 | 4800 |
| KBL150H50/2 | 2000 | 150 | 151915 | 6 | 1,62 | 7300 |
| KBL150H50/3 | 3000 | 150 | 152015 | 6 | 1,62 | 7300 |
| KBL200H50/2 | 2000 | 200 | 151920 | 6 | 1,92 | 9800 |
| KBL200H50/3 | 3000 | 200 | 152020 | 6 | 1,92 | 9800 |
| KBL300H50/2 | 2000 | 300 | 151930 | 4 | 2,52 | 14800 |
| KBL300H50/3 | 3000 | 300 | 152030 | 4 | 2,52 | 14800 |

Súvisiace produkty:



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Žľabu vertikálna | koleno žľabu pravé | koleno žľabu pravé | koleno žľabu ľavé | koleno žľabu ľavé | | | symetrická |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRSBJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická | RKLJ...H50 Redukcia žľabu ľavá | RKLBJ...H50 Redukcia žľabu ľavá | RKPJ...H50 Redukcia žľabu pravá | RKPBJ...H50 Redukcia žľabu pravá | RKSJ...H50 Redukcia žľabu symetrická | RKSBJ...H50 Redukcia žľabu symetrická | LRJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia |
|  |  |  | | | | | |
| LRBJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia | TKDJ...H50 Dopĺňajúci diel žľabu T | LRPJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia | | | | | |