

## TKBP...H110 T-kus žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

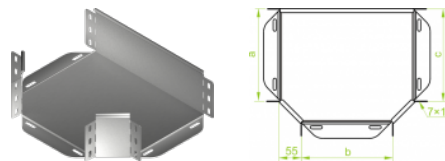
Rozvetvenie káblových trás.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri atypických objednávkach zadajte rozmer a ,b, c.
- K pripojeniu k žľabu nie sú potrebné spojky!

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKBP100H110	100	126610	10	0,94
TKBP150H110	150	126615	10	1,17
TKBP200H110	200	126620	10	1,65
TKBP300H110	300	126630	4	2,78
TKBP400H110	400	126640	4	4,13
TKBP500H110	500	126650	2	5,20
TKBP600H110	600	126660	2	6,97