

KKST...H120 Koleno žľabu 90°**Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

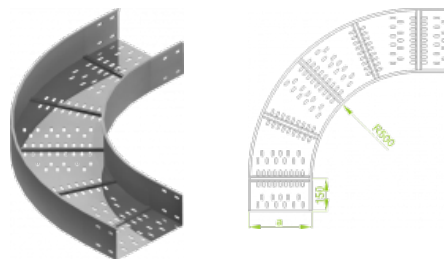

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKST200H120	200	240723	2	13,32
KKST300H120	300	240733	2	15,36
KKST400H120	400	240743	2	18,23
KKST500H120	500	240753	2	21,11
KKST600H120	600	240763	2	24,05