

## KRPZC...H100 Redukčné koleno pravé

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru káblových trás zo smeru horizontálneho na vertikálny.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

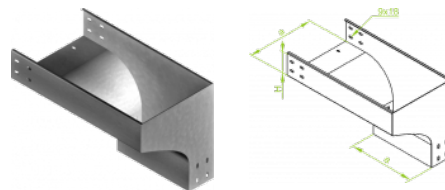

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGKFM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KRPZC100H100	100	314510	10	4,58
KRPZC200H100	200	314520	10	5,62
KRPZC300H100	300	314530	4	6,67
KRPZC400H100	400	314540	4	7,85
KRPZC500H100	500	314550	4	9,10
KRPZC600H100	600	314560	4	10,43