

PTRRZC... Kryt T-kusa redukcie

Informácie:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:


E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky

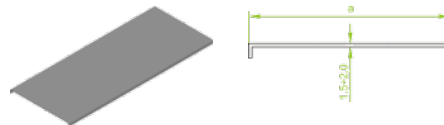

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PTRRZC50	50	306905	20	0,38
PTRRZC100	100	306910	20	0,80
PTRRZC200	200	306920	10	2,45
PTRRZC300	300	306930	10	4,09
PTRRZC400	400	306940	4	6,72
PTRRZC500	500	306950	4	8,32
PTRRZC600	600	306960	4	9,92