
PRDSP... Kryt redukcie rebríka symetrickej

Informácie:

POUŽITIE
Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny.
Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

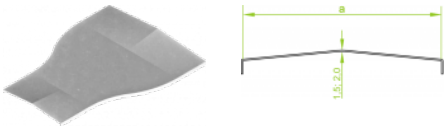

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
PRDSP200/100	**260102**	**2**	**1,18**	**200**	**100**
PRDSP300/200	**260103**	**2**	**1,89**	**300**	**200**
PRDSP400/300	**260104**	**2**	**2,60**	**400**	**300**
PRDSP500/400	**260105**	**2**	**3,29**	**500**	**400**
PRDSP600/500	**260106**	**2**	**3,98**	**600**	**500**

© 2026 STRADER