

## S-95÷100XY Stĺp šesťhran. prírubový výložníkový St-X; St-Y


### Informácie:

#### POUŽITIE

Výložníkový oceľový uličný šesťhranný prírubový stĺp o výške 9,5 a 10 m s oblúkovými výložníkmi typu St-X alebo St-Y, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

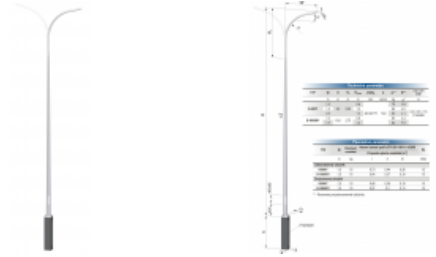

#### Výhody:

Záves na prírube umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Hmotnosť a plocha stĺpa uvedená v tabuľke sa týka 1,5 m jednoramenného výložníka typu St-X alebo St-Y.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	S [m <sup>2</sup> ]	Základ	H2 [m]
S-95XY	1102129510	80,00	9.5	48; 60/177	13.8	4,00	F150/200	2,3
S-100/6XY	1102121010	84,00	10	48; 60/177	13.8	4,50	F150/200	2,8