

## WAL-X Výložník oblúkový hliníkový

### Informácie:

#### Použitie

Na upevnenie osvetľovacích telies na hliníkové výložníkové osvetľovacie stĺpy. Hodí sa iba k typom stĺpov uvedených v tabuľke katalógového listu.

#### Materiál


Zliatina hliníka, leštená kartáčovaním. Na objednávku možnosť lakovania alebo anódovania.

#### Upozornenie

V tabuľke verzií nájdete iba základné typy výložníkov typu WAL-X a to s nasledovnými parametrami:

1. Typ stĺpa - **kužeľový valcovaný**.
2. Uhol náklonu svetidla od horizontálnej roviny **15°**.
3. Priemer koncovky d výložníka pre upevnenie svetidla **48 mm**.
4. Pri viacramenných výložníkoch ich **rovnomerné** rozdelenie okolo osi stĺpa.

**V prípade iných požiadaviek alebo iných typov stĺpov postupujte pri špecifikácii podľa tabuľky z katalógového listu.**

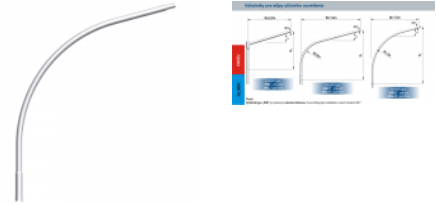

### Verzie:

Symbol	Kat. číslo	W [m]	Počet ramien	Materiál	Typ stĺpa
WAL-X/Sw/1,5	1113310294	1.5	1	hliník	S-60SwAL; S-70SwAL; S-80SwAL; S-90SwAL; S-100SwAL; S-110SwAL; S-120SwAL
WAL-X/Sw/2,0	1113310295	2	1	hliník	S-60SwAL; S-70SwAL; S-80SwAL; S-90SwAL; S-100SwAL; S-110SwAL; S-120SwAL
WAL-X/Sw/2,5	1113310296	2.5	1	hliník	S-80SwAL; S-90SwAL; S-100SwAL; S-110SwAL; S-120SwAL
2WAL-X/Sw/1,5	1113310297	1.5	2	hliník	S-60SwAL; S-70SwAL; S-80SwAL; S-90SwAL; S-100SwAL; S-110SwAL; S-120SwAL
2WAL-X/Sw/2,0	1113310298	2	2	hliník	S-60SwAL; S-70SwAL; S-80SwAL; S-90SwAL; S-100SwAL; S-110SwAL; S-120SwAL
2WAL-X/Sw/2,5	1113310299	2.5	2	hliník	S-80SwAL; S-90SwAL; S-100SwAL; S-110SwAL; S-120SwAL
3WAL-X/Sw/1,5	1113310300	1.5	3	hliník	S-60SwAL; S-70SwAL; S-80SwAL; S-90SwAL; S-100SwAL; S-110SwAL; S-120SwAL
3WAL-X/Sw/2,0	1113310301	2	3	hliník	S-60SwAL; S-70SwAL; S-80SwAL; S-90SwAL; S-100SwAL; S-110SwAL; S-120SwAL
4WAL-X/Sw/1,5	1113310302	1.5	4	hliník	S-60SwAL;

					S-70SwAL; S-80SwAL; S-90SwAL; S-100SwAL; S-110SwAL; S-120SwAL
4WAL-X/Sw/2,0	1113310303	2	4	hliník	S-60SwAL; S-70SwAL; S-80SwAL; S-90SwAL; S-100SwAL; S-110SwAL; S-120SwAL