

WFMCS... Nosník fajkový

Informácie:

POUŽITIE

Vešanie drôtených káblových žŕabov.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

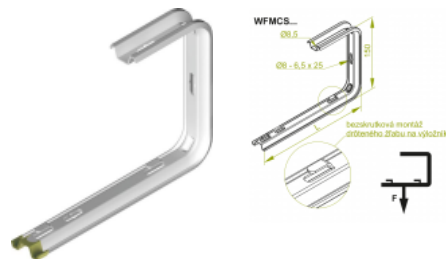

Pozor!

Možnosť tiež zameniť za nosník fajkový WFMCS... pri použití skrútkových držiakov ZS/ZSO.

- každý nosník obsahuje štandardne ochrannú koncovku
- na montáž odporúčame tiež použiť dištančnú podložku PD9



Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WFMCS100	138	901810	20	170	0,24	0,35
WFMCS150	163	901815	20	170	0,26	0,30
WFMCS200	238	901820	20	170	0,33	0,25
WFMCS300	338	901830	20	170	0,42	0,20
WFMCS400	438	901840	20	170	0,52	0,15