

## KMC..H100 Žľab

### Informácie:

**Použitie**

Vedenie káblových trás na napájanie strojov.


**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

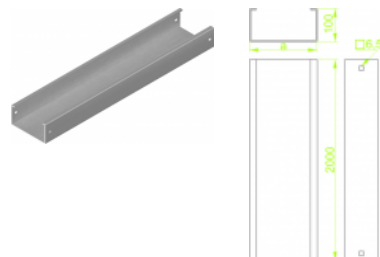

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| KMC100H100/2 | 2000         | 100          | 813610     | 2          | 5,27        |
| KMC200H100/2 | 2000         | 200          | 813620     | 2          | 6,92        |
| KMC300H100/2 | 2000         | 300          | 813630     | 2          | 8,56        |
| KMC400H100/2 | 2000         | 400          | 813640     | 2          | 10,24       |
| KMC500H100/2 | 2000         | 500          | 813650     | 2          | 11,86       |
| KMC600H100/2 | 2000         | 600          | 813660     | 2          | 13,51       |