

LPKMC...H100 Oblúk žľabu vertikálny 90°

Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

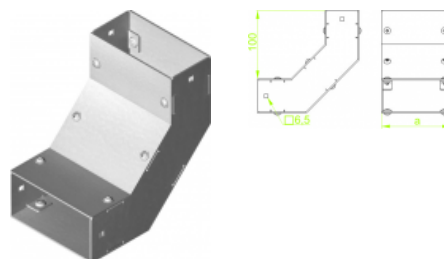

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
LPKMC200H100	200	815720	2	0,00
LPKMC300H100	300	815730	2	0,00
LPKMC400H100	400	815740	2	0,00
LPKMC500H100	500	815750	2	0,00
LPKMC600H100	600	815760	2	0,00