

OPZKMC...H200 Obchádzka žľabu horizontálna**Informácie:****Použitie**

Obídenie prekážky v káblovej trase.

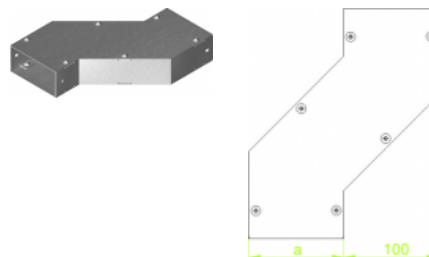
Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

**Verzie:**

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
OPZKMC200H200	200	817720	2	0,00
OPZKMC300H200	300	817730	2	0,00
OPZKMC400H200	400	817740	2	0,00
OPZKMC500H200	500	817750	2	0,00
OPZKMC600H200	600	817760	2	0,00