

## PKWR... Kryt žľabu zosilnený

### Informácie:

**Použitie**

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**


**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

**E** - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

**L** - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

Hrúbka plechu: **0,5 mm**

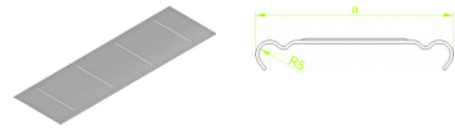

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>PKWR300/2</b>	<b>2000</b>	<b>300</b>	<b>108030</b>	<b>4</b>	<b>1,25</b>
<b>PKWR300/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>108130</b>	<b>4</b>	<b>1,25</b>