

## RKFJ...H60 Redukcia uhlová

### Informácie:

**Použitie:**



Zmena šírky káblovej trasy.

**Materiál:**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

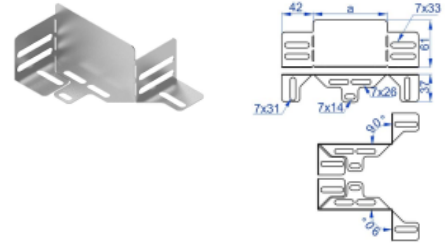

**K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.**

- Výberom vhodnej verzie môžeme zredukovať šírku trasy o 50, 100, 150 alebo 200 mm.
- Príklad - pripojením ku žľabu o šírke 400 mm redukcie RKFJ200H60 prechádzame na žľab o šírke 200 mm.
- Pozor - podpera musí byť umiestnená v bode kde sa mení šírka žľabu.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
RKFJ50H60	50	169912	10	0,07
RKFJ100H60	100	169413	10	0,10
RKFJ150H60	150	169513	10	0,14
RKFJ200H60	200	169613	10	0,18