

ZKLS...H110 Záslepka drôteného žľabu

Informácie:

POUŽITIE
Záver/Termín káblovjazy.

VÝHODY:

- rýchla montáž/odštiepenie
- odolnosť voči mechanickým poškodeniam


MATERIÁL:
Ocel' s povrchovou úpravou: Sendzimir EN 10346 2011.

Návrhové údaje:
N - ocel' s povrchovou úpravou: Sendzimir EN 10346 2011.

ponorený podľa EN ISO 12663 2014-09

EN - normovaná ocel'

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

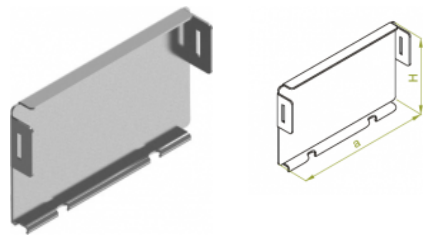

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
ZKLS100H110	100	921011	100	110	0,04
ZKLS150H110	150	921511	100	110	0,07
ZKLS200H110	200	922011	100	110	0,11
ZKLS300H110	300	923011	100	110	0,15
ZKLS400H110	400	924011	100	110	0,22
ZKLS500H110	500	925011	100	110	0,29
ZKLS600H110	600	926011	100	110	0,37