

DFP...H60 Rebrík KLIK

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY


- Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.
- Rýchla a jednoduchá montáž.
- Stabilné spojenie.
- Spájanie bez spojok.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...

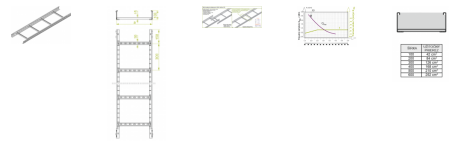

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DFP100H60/3	3000	100	466111	4	2,42	4200
DFP200H60/3	3000	200	466121	4	2,69	8400
DFP300H60/3	3000	300	466131	4	2,97	12600
DFP400H60/3	3000	400	466141	2	3,38	16800
DFP500H60/3	3000	500	466151	2	3,51	21000
DFP600H60/3	3000	600	466161	2	3,79	25200