

## OWN...NMC Univerzálny veterný štít

### Informácie:

#### POUŽITIE

Montáž na konštrukcie pre ploché strechy so sklonom 10, 15 a 20° pre zlepšenie aerodynamiky a pevnosti konštrukcie. Zabezpečuje konštrukciu pred vetrom.

#### VÝHODY

- veľký rozsah nastavenia dĺžky 1200-2165
- hustá perforácia, ktorá umožňuje prispôsobiť veterný štít pre rôzne dĺžky panelov
- špeciálne navrhnuté výrezy otvorov pre uchytenie nezanechávajú po vylomení ostré hrany vo výrobku
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii
- montáž na konštrukciu umožňuje znížiť zaťaženie betónovými blokmi
- špeciálne výrezy umožňujú montáž štítu 1 osobou bez potreby pridržiavania skrutky z druhej strany
- univerzálne rozmery prispôbené rôznym dĺžkovým rozsahom panelov

#### MATERIÁL


Oceľ S250GD s povlakom Magnelis®.

K montáži je potrebné použiť:

- 6 - 8 skrutiek SGKFM8x14

#### POZOR!

- 1 kpl. pozostáva z 2 prvkov dlhých 1115 mm
- 1 kpl. je možné prispôsobiť pre rozsah dĺžok 1200 - 2165 mm

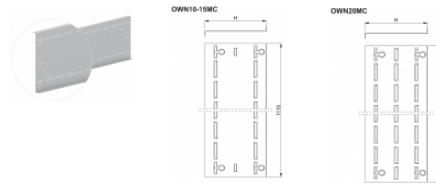

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
<b>OWN10MC</b>	<b>859712</b>	<b>238</b>	<b>4,96</b>	<b>5 ks</b>
<b>OWN15MC</b>	<b>859713</b>	<b>320</b>	<b>6,40</b>	<b>5 ks</b>
<b>OWN20MC</b>	<b>859714</b>	<b>409</b>	<b>7,96</b>	<b>5 ks</b>