

RKZP...H50 Redukcia žľabu symetrická

Informácie:

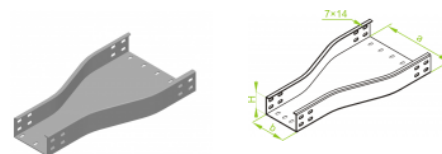
POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKZP100/50H50	100	352410	10	1,03	50
RKZP200/100H50	200	352420	10	1,39	100
RKZP300/200H50	300	352430	4	1,87	200
RKZP400/300H50	400	352440	4	2,35	300
RKZP500/400H50	500	352450	2	2,83	400
RKZP600/500H50	600	352460	2	3,31	500

Súvisiace produkty:

