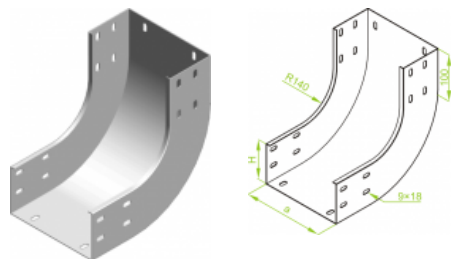


LZWP...H100 Oblúk žľabu vnútorný 90°**Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:**E** - nerezová oceľ EN 10088**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo
SGFM8x14.Hrúbka plechu: **1,5 mm****Verzie:**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWP100H100	100	311810	6	1,70
LZWP200H100	200	311820	6	2,20
LZWP300H100	300	311830	4	2,71
LZWP400H100	400	311840	4	3,21
LZWP500H100	500	311850	2	3,72
LZWP600H100	600	311860	2	4,22

**Súvisiace
produkty:**