

LZWMP...H100 Oblúk žľabu vnútorný 45°

Informácie:

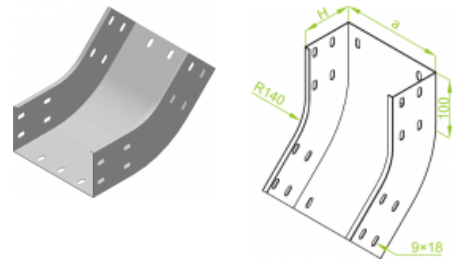
POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWMP100H100	100	312010	6	1,19
LZWMP200H100	200	312020	6	1,54
LZWMP300H100	300	312030	4	1,89
LZWMP400H100	400	312040	4	2,24
LZWMP500H100	500	312050	2	2,60
LZWMP600H100	600	312060	2	2,95

Súvisiace produkty:

