

TRZC...H100 T-redukcia žľabu symetrická

Informácie:

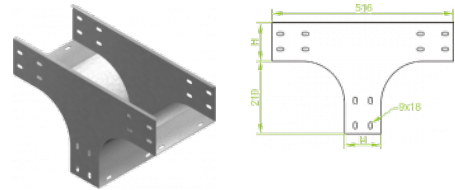
POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRZC100H100	100	312310	4	3,37
TRZC200H100	200	312320	2	7,56
TRZC300H100	300	312330	2	11,11
TRZC400H100	400	312340	1	14,60
TRZC500H100	500	312350	1	17,25
TRZC600H100	600	312360	1	19,96

Súvisiace produkty:

