

TRZC...H200 T-redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

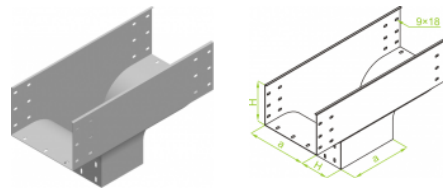

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH200 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRZC200H200	200	372320	1	7,01
TRZC300H200	300	372330	1	12,03
TRZC400H200	400	372340	1	17,77
TRZC500H200	500	372350	1	20,53
TRZC600H200	600	372360	1	23,00

Súvisiace produkty:

