MPT-spojka pro křížení profilů

žárově pozinkovaná

Použití

- Pro křížová spojení z MPT-nosníků Q50 a Q100

Výhody pro Vás

- Rychlá a bezpečná montáž s využitím podélných otvorů v kombinaci s MPT-upínacími šrouby s T-hlavou
- Provedení se žárovým pozinkováním podle příslušných norem pro flexibilní použití ve vnějších i vnitřních prostorech

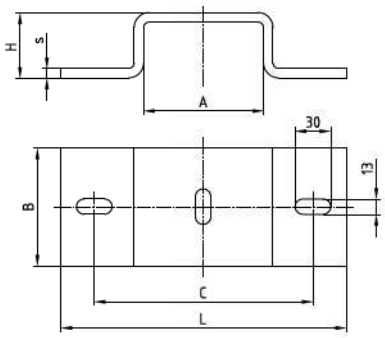

MPT-spojka pro křížení profilů Q50



MPT-spojka pro křížení profilů Q100

Pro profily	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení	Hmotnost [kg/ks]	Rozměry [mm]					
					A	H	s	L	C	B
Q50–2,5, Q50–3,5	**147940**	1	Kusů	1,960	102	55	8	242	186	100
Q100–2,5, Q100–3,5	**138640**			2,550		103				

www.strader.sk